



K90 POWERLED

REFERENCE

A549008.30	8w	LED	3000°K	305x90x27 mm
A549008.60	8w	LED	6000°K	305x90x27 mm

Aluminium

E : Evg : Driver électronique intégré - Electronical led driver integrated


50,000 heures à 70% de flux lumineux.

Haut rendement

Grande recyclabilité - absence de mercure.

.30 : LED SMD 3000°K - 700 lm - IRC 75 - driver intégré.

.60 : LED SMD 6000°K - 800 lm - IRC 70 - driver intégré.

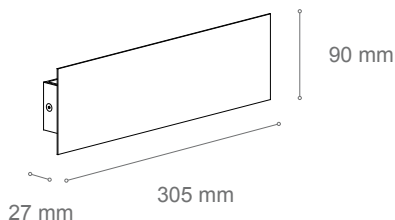

K44 POWERLED

REFERENCE

A550004.30	4w	LED	3000°K	425x44x31 mm
A550004.60	4w	LED	6000°K	425x44x31 mm

Aluminium

E : Evg : Driver électronique intégré - Electronical led driver integrated


50,000 heures à 70% de flux lumineux.

Haut rendement

Grande recyclabilité - absence de mercure.

.30 : LED SMD 3000°K - 350 lm - IRC 75 - driver intégré.

.60 : LED SMD 6000°K - 400 lm - IRC 70 - driver intégré.



POWERLED	8w .60 800 lumens	8w .30 700 lumens						
50 000 Heures 70% Flux								
E Evg	.00 alu anodise	.16 white blanc	.60 6000°K	IRC70 6000°K	.30 3000°K	IRC75 3000°K		
		IP 44	960°		1 Kg		230V AC	

POWERLED	4w .60 400 lumens	4w .30 350 lumens						
50 000 Heures 70% Flux								
E Evg	.00 alu anodise	.16 white blanc	.60 6000°K	IRC70 6000°K	.30 3000°K	IRC75 3000°K		
		IP 44	960°		1 Kg		230V AC	